



警告:

触电危险!在维修前请断开电源。

# 等离子产品规格书

# PS-506T

## 产品规格

适配风量	8250 CFM(14000 m <sup>3</sup> /h)
适用面积	600 m <sup>2</sup>
外壳材质	金属材质
产品重量	6.0 kg
产品尺寸	280*280*460 mm
工作噪音	≤30 dB

## 电气

工作电压	AC 120V / 240
频 率	50 / 60 Hz
功 率	25 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

## 离子管


数 量	6 pcs
尺 寸	350 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网



## 应用范围

PS-506T等离子电离系统，广泛应用在中央空系统、新风/回风系统、AHU/PAU、风机盘管等通风系统中。安装简单，不会破坏原管道结构。电离管释放大量正负离子，消毒时可以人机共存，主动高效的解决室内各种空气问题，帮助我们提升空气质量。配合风压开关使用，更加节能环保而且省时省力。

可选配件：风压开关、离子数量控制系统、RS485、Modbus系统、外置控制盒

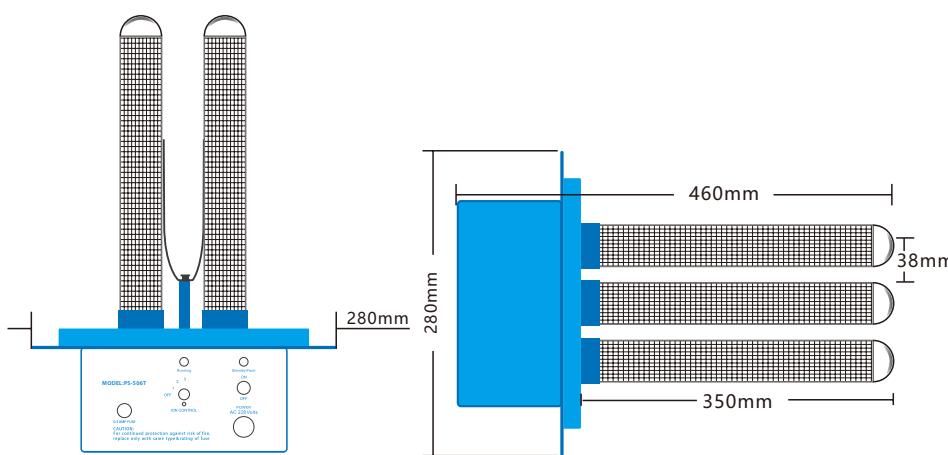

① 运行灯


② 待机/故障灯

③ 离子档

④ 保险丝

⑤ 电源开关

⑥ 离子管\*6



等离子

病毒

细菌

球菌

霉菌

杆菌

异味

有机挥发物

TVOC

PM2.5

苯

甲醛