



等离子产品规格书

PS-502T

产品规格

适配风量	3500CFM(6000 m ³ /h)
适用面积	200 m ²
外壳材质	SPCC
产品重量	3.1 kg
产品尺寸	192*192*430 mm
工作噪音	≤20 dB

电气



工作电压	AC 120V / AC 240
频 率	50 / 60 Hz
功 率	14 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

离子管

数 量	2 pcs
尺 寸	350 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

指示灯显示说明:

- 1.接通电源，打开开关，红色灯亮起，此时红灯亮代表设备为待机状态。
- 2.打开离子档开关，红色灯熄灭，绿色灯亮起，表示正常运行。如果发生故障，红色灯重新亮起，直到排除故障。

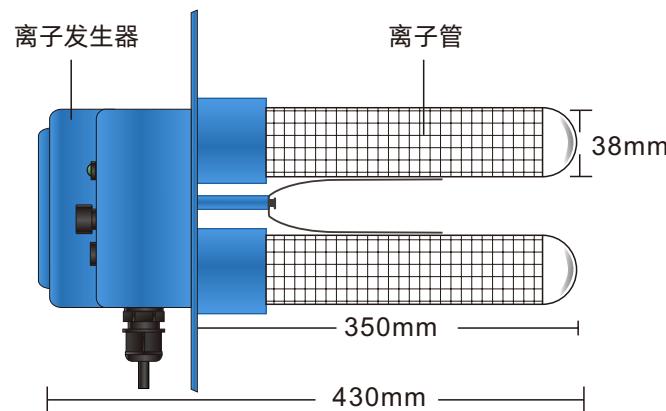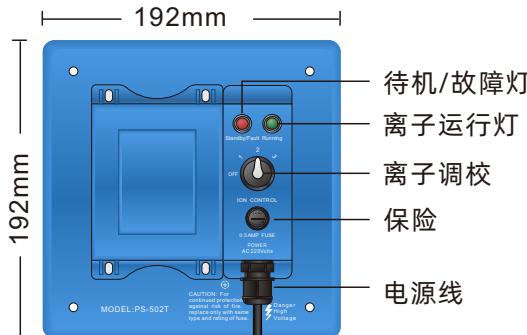

等离子



病毒



细菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



TVOC



PM2.5



苯



甲醛