



警告:

触电危险!在维修前请断开电源。

等离子产品规格书

PS-505TT

产品规格

适配风量	9000 CFM(15300 m ³ /h)
适用面积	600 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	12.35 kg
产品尺寸	710*280*220 mm
工作噪音	≤20 dB



电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频 率	50 / 60 Hz
功 率	42 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	


离子管

数 量	5 pcs
尺 寸	520 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

应用范围

PS-505TT等离子电离系统，广泛应用在中央空系统、新风/回风系统、AHU/PAU、风机盘管等通风系统中。安装简单，不会破坏原管道结构。电离管释放大量正负离子，消毒时可以人机共存，主动高效的解决室内各种空气问题，帮助我们提升空气质量。配合风压开关使用，更加节能环保而且省时省力。

可选配件：风压开关、离子数量控制系统、RS485、Modbus系统、外置控制盒

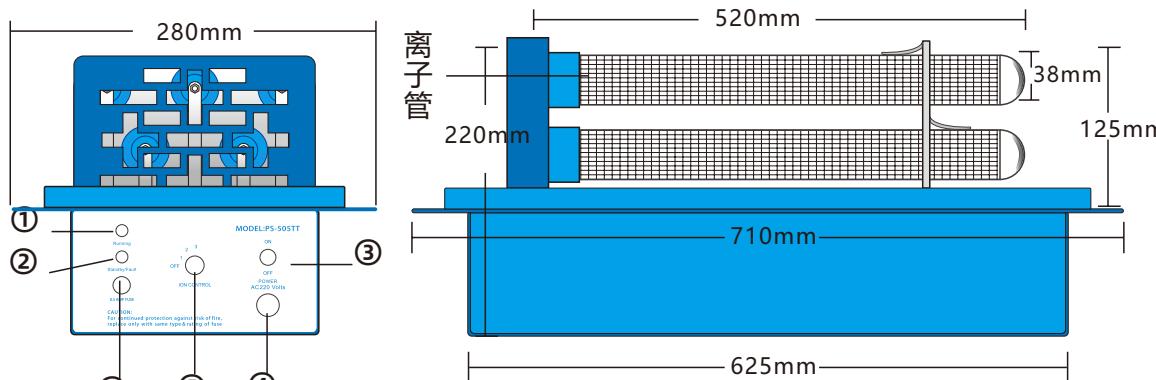

① 运行灯

④ 电源线

② 待机/故障灯


⑤ 离子调校

③ 电源开关

⑥ 保险丝

指示灯显示说明：

- 接通电源，打开开关，红色灯亮起，此时红灯亮代表设备为待机状态。
- 打开离子档开关，红色灯熄灭，绿色灯亮起，表示正常运行。如果发生故障，红色灯重新亮起，直到排除故障。



等离子



病毒



细菌



球菌



霉菌



杆菌



异味



TVOC



PM2.5



苯



甲醛