




# 等离子产品规格书

# PS-501T2

## 产品规格

适配风量	850/1300m <sup>3</sup> /h
适用面积	50~100 m <sup>2</sup>
外壳材质	金属材质
产品重量	22.35 kg
产品尺寸	370*255*865 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效/高效过滤网 (可选)

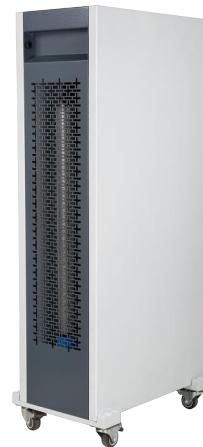

## 电气

工作电压	AC 110V / AC 220
频 率	50 / 60 Hz
功 率	60 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

## 离子管

数 量	1 pcs
尺 寸	520 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

## 应用范围

PS-501T2适用于酒店、医院、车间、学校、办公楼、食品保鲜、冷库和容易产生细菌病毒的场所。

可选配件：遥控器、APP、真彩触控屏（可实时监测显示空气质量）

