



等离子产品规格书

PS-501T3

产品规格

适配风量	0~1000 m³/h
适用面积	80~150 m²
外壳材质	金属材质
产品重量	21.5 kg
产品尺寸	730*450*280 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	高效过滤网/中效过滤袋（可选）

电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频 率	50 / 60 Hz
功 率	150 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

离子管


数 量	1 pcs
尺 寸	350 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501T3广泛应用于酒店、工厂、商场、医院、学校、办公室、公共洗手间、垃圾站和容易产生细菌病毒的场所。


可选配件：APP、风压开关、离子量控制系统

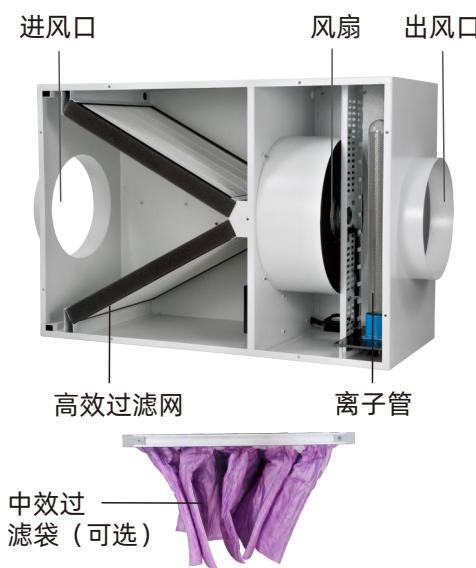

控制盒(外置)



- ① 0.5安保险
- ② 2安保险
- ③ 离子调校
- ④ 风速调节
- ⑤ 运行灯
- ⑥ 电源开关
- ⑦ 待机/故障灯

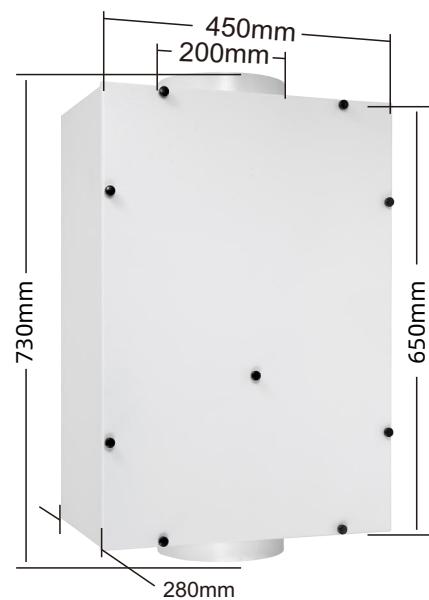

等离子

病毒

细菌

球菌

霉菌

杆菌

异味

有机挥发物

TVOC

PM2.5

苯

甲醛