



等离子产品规格书

PS-501T4

产品规格

适配风量	0~1000 m ³ /h
适用面积	200~300 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	31 kg
产品尺寸	1205*625*240 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效/高效过滤网 (选配)

电气

工作电压	AC 120V / 240V
频 率	50 / 60 Hz
功 率	220 W
内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护	

离子管


数 量	6 pcs
尺 寸	350 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

广泛应用于垃圾站、污水处理间、养殖场、商场、公共场所、写字楼、酒店、会所、学校、办公场所、医院、养老院等容易产生细菌病毒和异味的场所。

可选配件:APP、遥控器、离子量控制系统、外置控制盒。

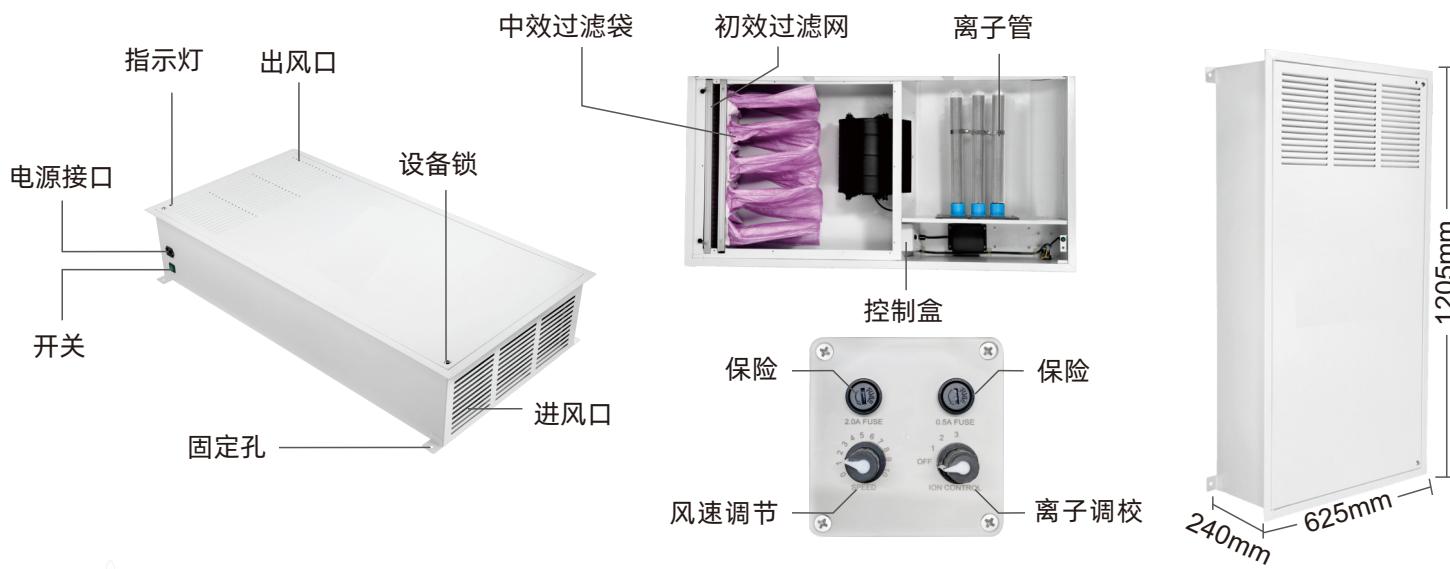

等离子 病毒 细菌 球菌 霉菌 杆菌 异味 有机挥发物 TVOC PM2.5 苯 甲醛