



警告:

触电危险!在维修前请断开电源。

# 等离子产品规格书

# PS-500T3

## 产品规格

适配风量	0~138 m <sup>3</sup> /h
适用面积	50~70 m <sup>2</sup>
外壳材质	铝合金
产品重量	2.2 kg
产品尺寸	355*235*100 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

## 电气

工作电压	DC 24V
功 率	45 W

## 离子管



数 量	2 pcs
尺 寸	100 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网



## 应用范围

PS-500T3可广泛应用于餐饮、食品加工、保鲜、医院、养老院、宠物医院、洗手间、商场、写字楼等容易产生异味和细菌病毒的场所。

可选配件: 定时器、APP

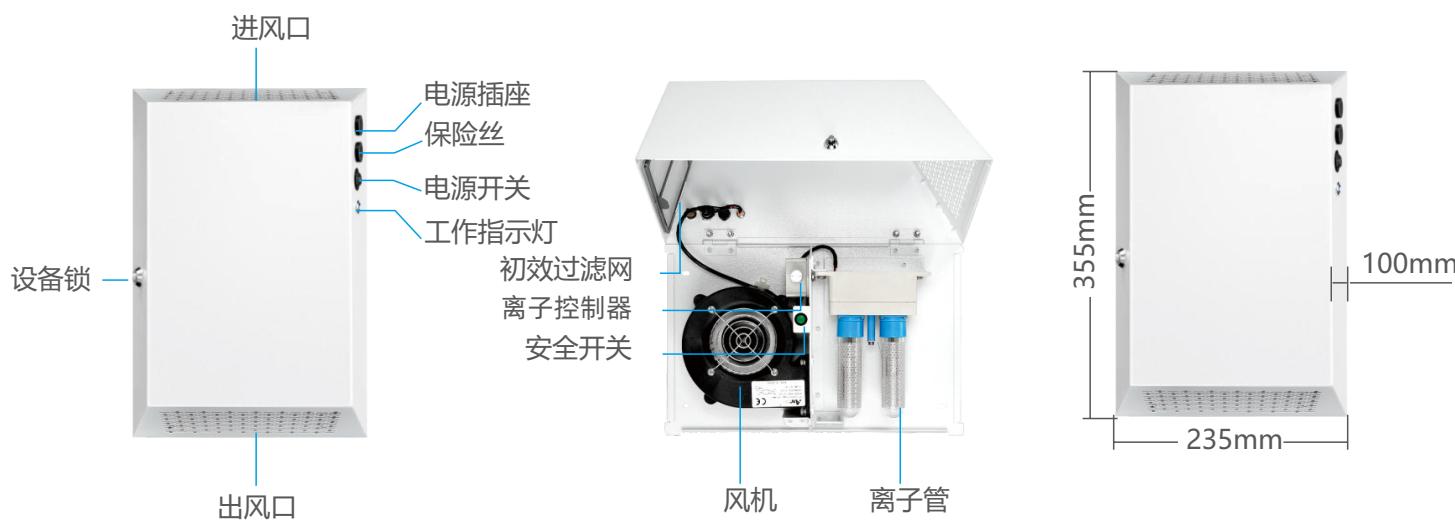

等离子



病毒



细菌



球菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



PM2.5



苯



甲醛