

等离子产品规格书

PS-501TR

产品规格

适配风量	0~460 m ³ /h
适用面积	50~80 m ²
外壳材质	不锈钢
产品重量	8.7 kg
产品尺寸	425*125*320 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频率	50 / 60 Hz
功率	72 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

离子管




数量	2 pcs
尺寸	180 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501TR适用于洗手间、垃圾站、隔油池、医院、食品加工厂、干货储存、污水处理厂等容易产生细菌病毒和异味的场所。

可选配件：APP、遥控器、智能触控屏、离子量控制系统。

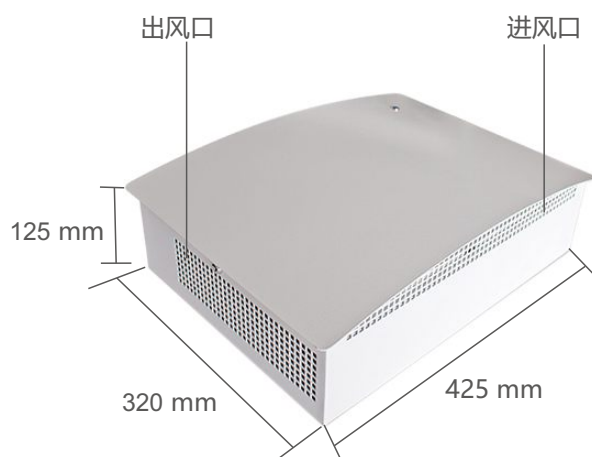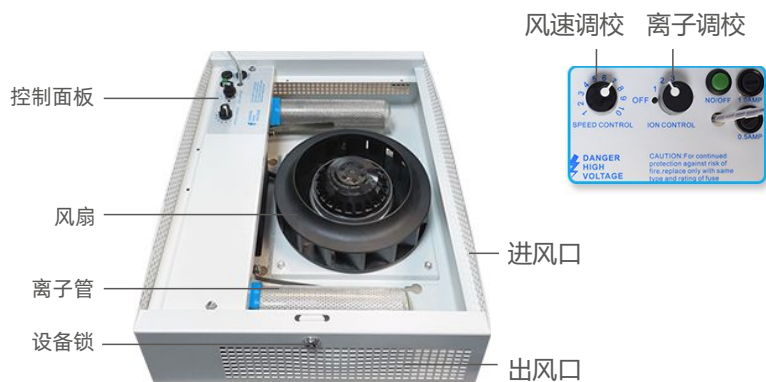

等离子



病毒



细菌



球菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



TVOC



PM2.5



苯



甲醛