


等离子产品规格书

PS-500T2

产品规格

适配风量	220 m ³ /h
适用面积	50~80 m ²
外壳材质	铝合金
产品重量	3.0 kg
产品尺寸	500*340*60 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网

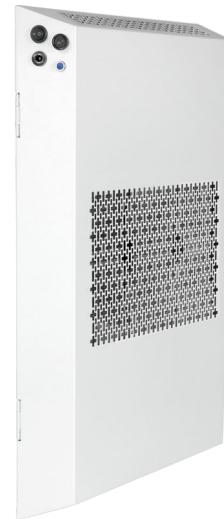

电气

工作电压	DC 24V
功 率	26 W



离子管

数 量	2 pcs
尺 寸	80 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

应用范围

适用于公共汽车、动车车厢、高铁、地铁客车、长途巴士、洗手间等容易产生细菌病毒和异味的场所。

可选配件：定时器、APP

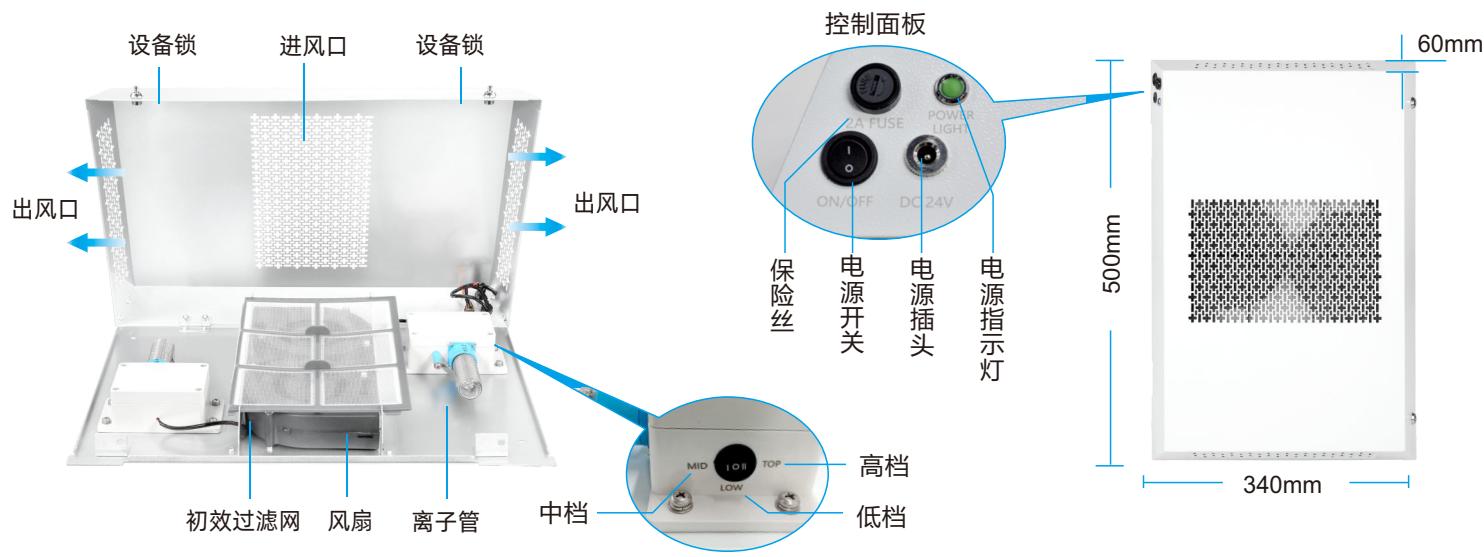

等离子 病毒 细菌 球菌 霉菌 杆菌 异味 有机挥发物 TVOC PM2.5 苯 甲醛