



等离子产品规格书

PS-500T1

产品规格

适配风量	60 m ³ /h
适用面积	20~30 m ²
外壳材质	铝合金
产品重量	1 kg
产品尺寸	260*175*60 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效过滤网



电气

工作电压	DC 12V / DC 24V
功 率	7 W


离子管

数 量	1 pcs
尺 寸	80 mm
寿 命	17000 小时
材 料	多种复合材料和不锈钢外网

应用范围

PS-500T1公交车、校车、洗手间、电梯间、医院诊室、养老院、宠物医院、酒店客房等容易产生细菌病毒和异味的场所。

可选配件：定时器、APP

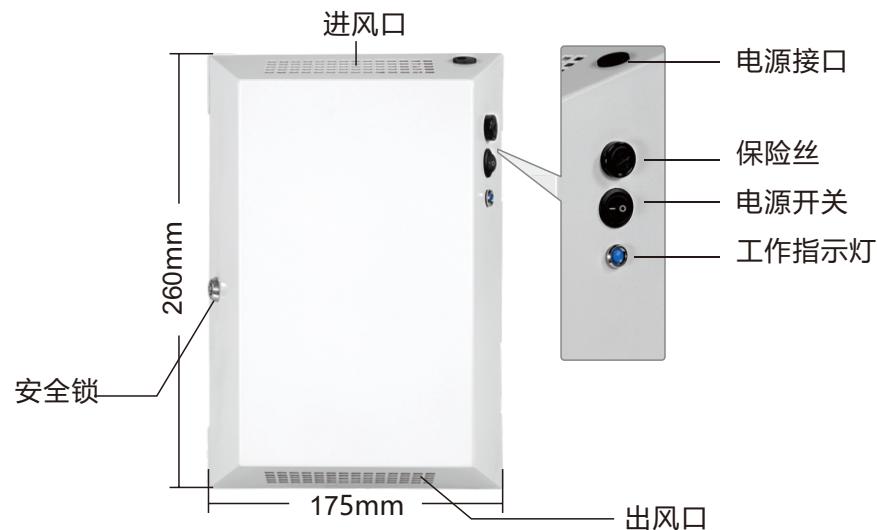

等离子



病毒



细菌



球菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



PM2.5



苯



甲醛